



Компания «ПЕТРОЛЮКС» представляет Вашему вниманию продукцию собственного производства: модульные дымоходы из нержавеющей стали, предназначенные для различных видов отопительных приборов и отвечающие всем современным требованиям.

Фирма «Петролюкс» успешно работает на рынке производства дымоудаляющих систем с 1998 года. Накопленные за эти годы знания и опыт в решении сложных задач, позволяют компании динамично развиваться в современных условиях.

Продукция фирмы получила широкое распространение в Северо-Западном и других регионах страны, в результате использования качественных исходных материалов, постоянного совершенствования производственного процесса, а так же гибкости в работе с клиентами.

Основное направление деятельности компании – производство универсальных модульных дымоходов, как для промышленных котлов, так и для бытовых печей и каминов.

Наши преимущества:

- возможность изготовления труб и фасонных изделий диаметром от 80 до 800 мм, круглого и квадратного сечения;
- наличие постоянного складского запаса нержавеющей стали, с различными характеристиками;
- возможность изготовления изделий под заказ, в размер, по чертежам заказчика.


Для производства элементов систем дымоудаления используется:

- **Аустенитная сталь AISI 304** толщиной 0.5мм, 0.8мм и 1.0мм.

Характеризуется тем, что легко поддается сварке, устойчива к коррозии, обладает высокой прочностью при низких и высоких температурах, является наиболее универсальной и широко используемой из всех марок нержавеющей сталей.

- Для агрегатов, работающих на дизельном топливе, производятся дымоходы из **кислотостойкой нержавеющей стали AISI 316**, которая является улучшенной версией стали AISI 304. Добавление молибдена делает ее особенно устойчивой к воздействию коррозии (в т.ч. и питтинговой) в агрессивных средах. Технические свойства этой стали при высоких температурах гораздо лучше, чем у аналогичных сталей, не содержащих молибден.

- В качестве изоляционного материала используется экологически чистая негорючая минеральная вата **Rockwool Wired Mat**, толщиной 50 и 100мм, жаростойкостью до 1000° С и **Rockwool Lamella Mat** – толщиной 20мм, жаростойкостью до 250° С.

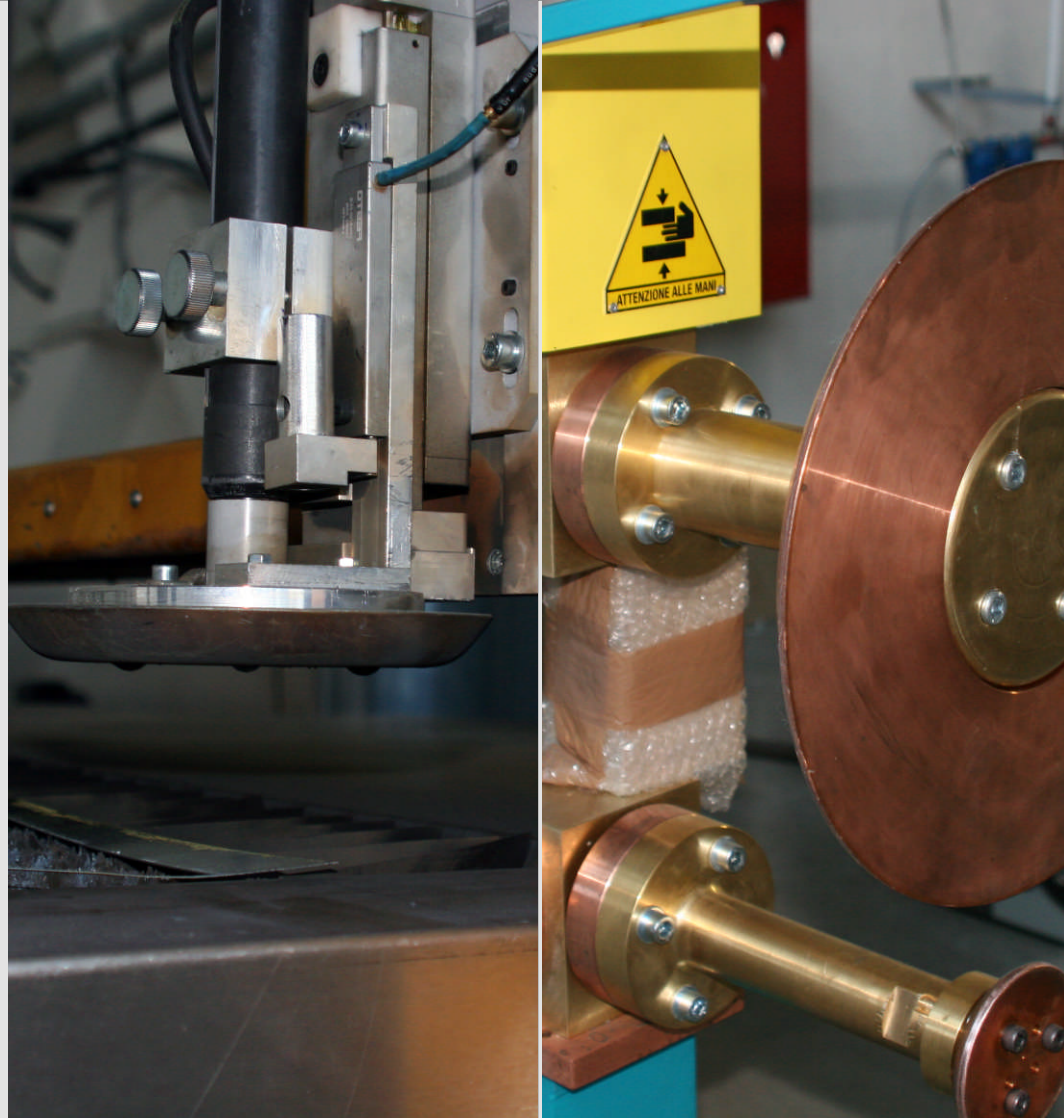

Компания «ПЕТРОЛЮКС» предлагает сотрудничество торговым, проектным и строительно-монтажным организациям, с последующим заключением договоров на прямые поставки изделий от производителя.

Фирменный стиль ООО «ПЕТРОЛЮКС» – это индивидуальный подход, широкий спектр производимой продукции, оперативные сроки исполнения заказа, отсутствие надбавки за срочность и лояльная ценовая политика.

В данном каталоге представлена основная продукция компании «ПЕТРОЛЮКС». Все изделия изготавливаются на импортном оборудовании ведущих европейских производителей.


Все используемые материалы имеют необходимые сертификаты и рекомендованы к использованию ведущими европейскими и российскими производителями. Качество дымоходов производимых фирмой «ПЕТРОЛЮКС» подтверждено сертификатом соответствия, и признанием потребителей.

Предлагаем Вам ознакомиться с каталогом продукции компании «ПЕТРОЛЮКС».



ТРУБА 250 - 1000 мм


A	B
115	250 - 500 - 1000
150	250 - 500 - 1000
200	250 - 500 - 1000
250	250 - 500 - 1000
300	250 - 500 - 1000

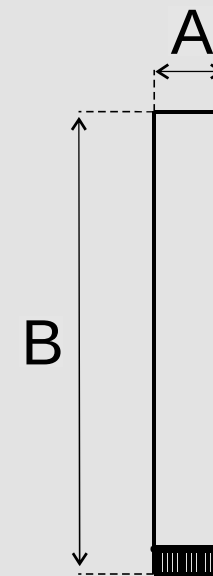

ОТВОД 90°




A	B	C
115	237	105
150	280	105
200	325	105
250	365	105
300	425	105

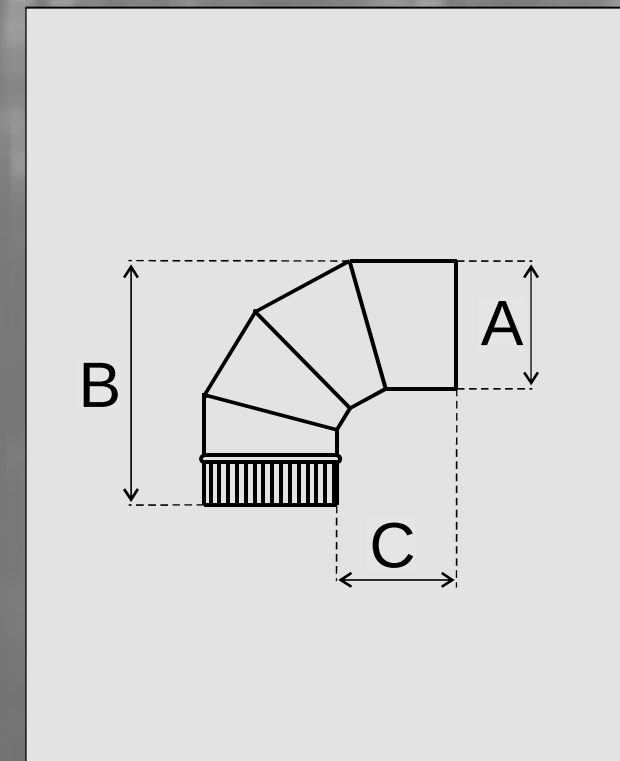

ОТВОД 45°




A	B	C
115	100	240
150	100	265
200	100	295
250	100	325
300	100	365

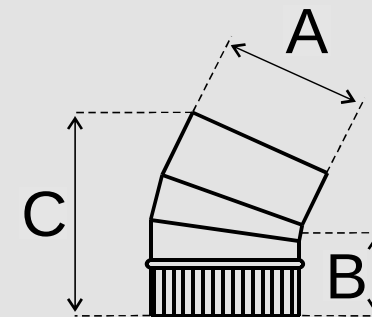




ТРОЙНИК


A	B	C
115	280	85
150	310	85
200	380	85
250	420	85
300	480	85

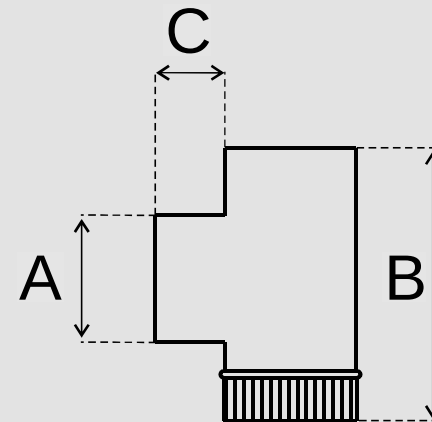


ШИБЕР

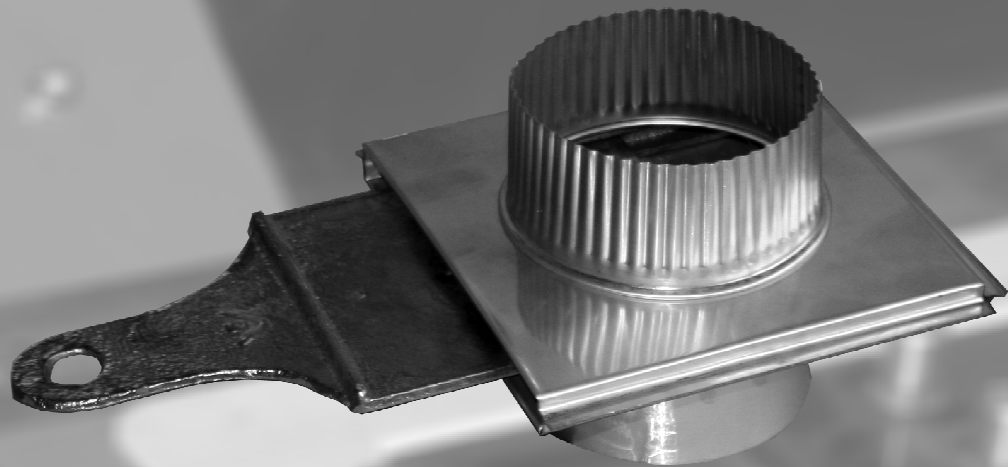


A	B
115	145
150	145
200	145
250	145
300	145



шибер поворотный

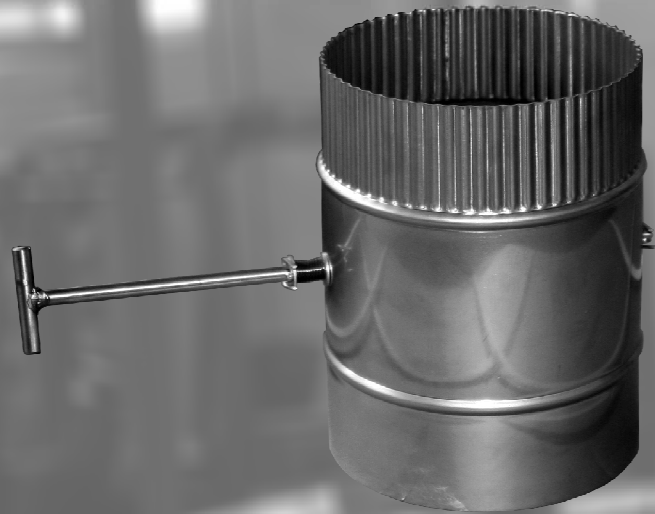

A	B
115	200
150	200
200	200
250	250
300	300

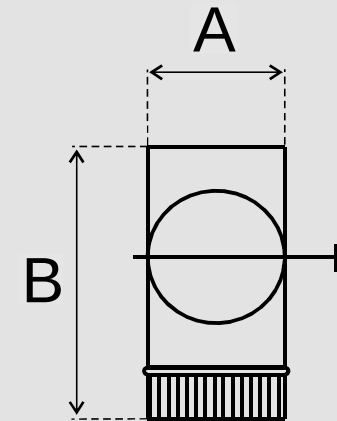




ТРУБА 250 - 1000 мм

ИЗОЛЯЦИЯ 50 мм

А / А1	В
115/215	250 - 500 - 1000
150/250	250 - 500 - 1000
200/300	250 - 500 - 1000
250/350	250 - 500 - 1000
300/400	250 - 500 - 1000

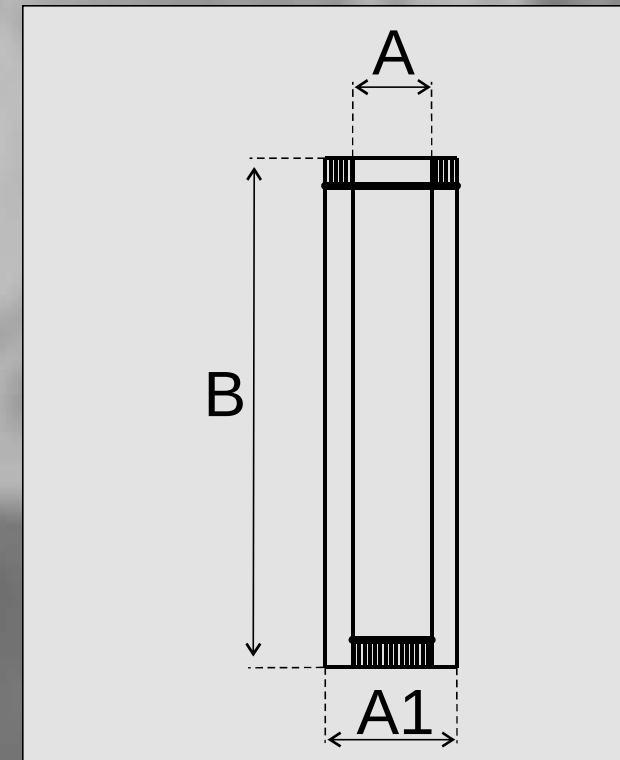


шибер поворотный

изоляция 50 мм




A / A1	B
115/215	300
150/250	300
200/300	300
250/350	350
300/400	350

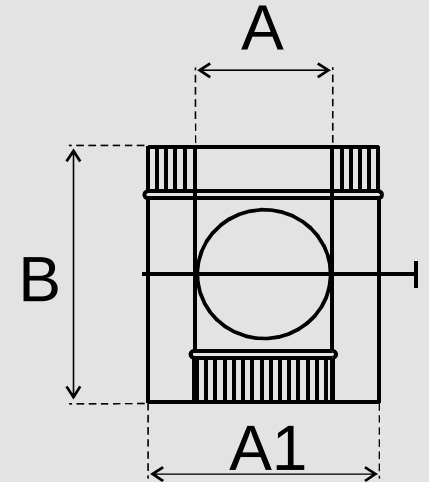



ОТВОД 90° ИЗОЛЯТОР 50 мм


A / A1	B	C
115/215	325	100
150/250	355	105
200/300	405	110
250/350	480	125
300/400	525	130

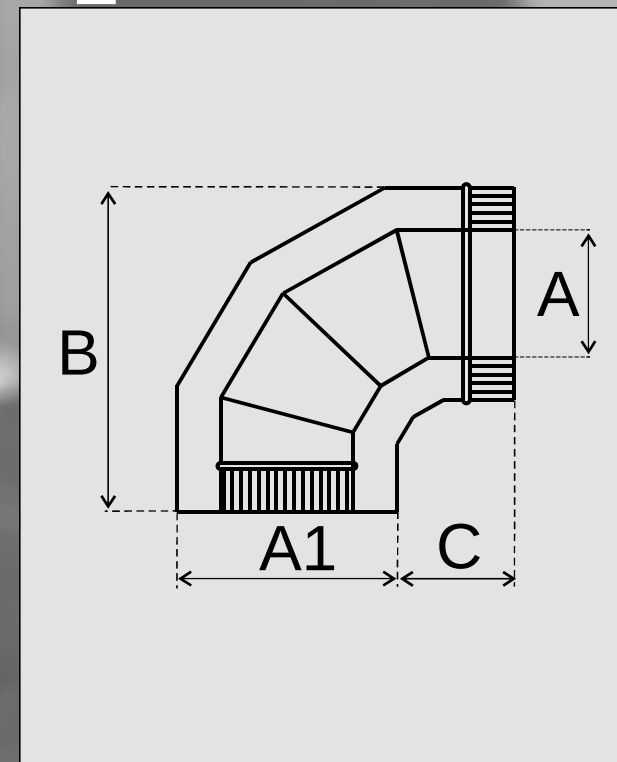



ОТВОД 45° иЗОЛЯТОР 50 мм


А / А1	В	С
115/215	295	145
150/250	320	150
200/300	360	150
250/350	400	150
300/400	445	160

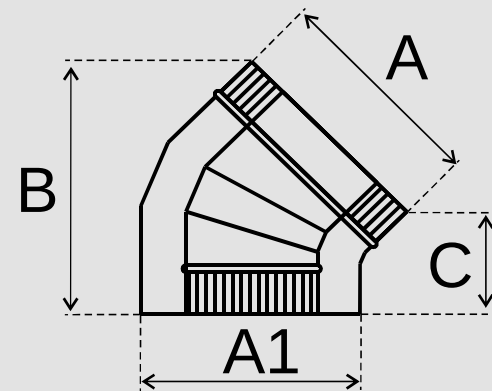



тройник иЗОЛЯТОР 50 мм


А / А1	В	С
115/215	380	85
150/250	420	85
200/300	480	85
250/350	520	90
300/400	600	100

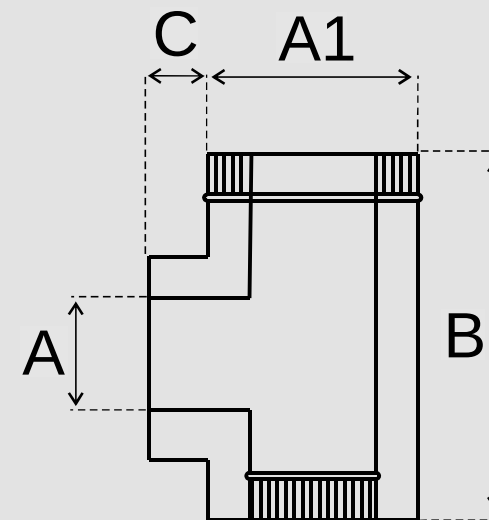

ЗОНТ




A	B
115	205
150	260
200	360
250	455
300	535

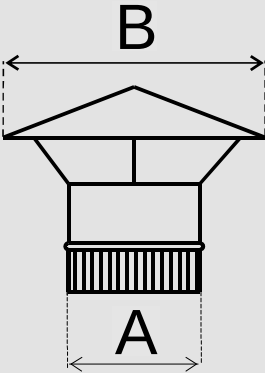



ДЕФЛЕКТОР


A	B
115	230
150	300
200	400
250	500
300	600

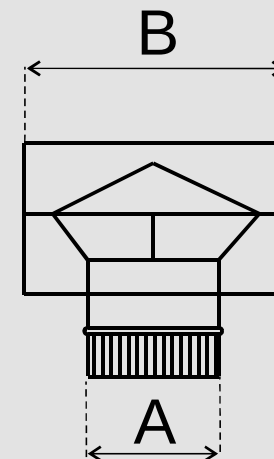



ОГОЛОВОК


A	B
115	240
150	240
200	240
250	240
300	240

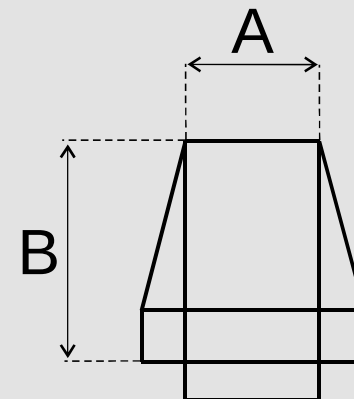



КОНУС-ДЕФЛЕКТОР


A / A1	B	C
115/215	230	370
150/250	300	400
200/300	400	430
250/500	500	450
300/400	600	480

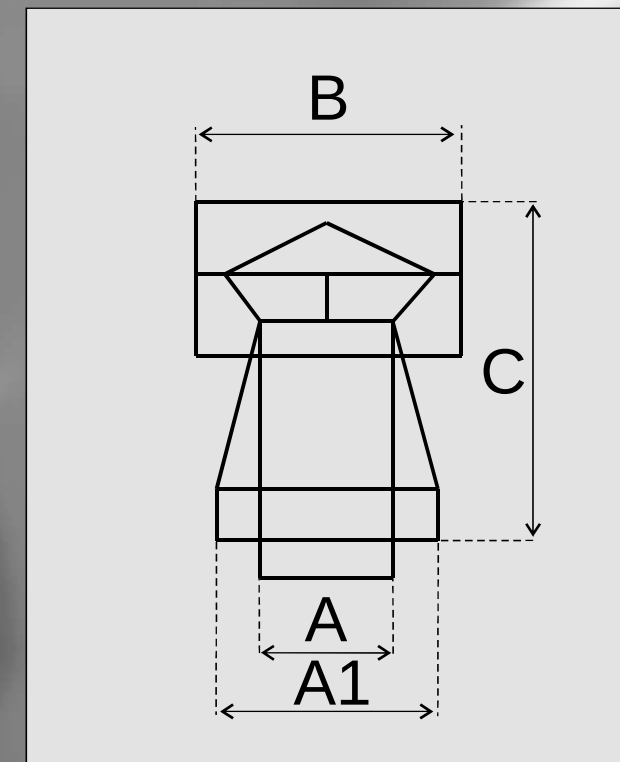

ЗАГЛУШКА ВЕРХНЯЯ / НИЖНЯЯ




A / A1	B
115/215	50
150/250	50
200/300	50
250/350	50
300/400	50

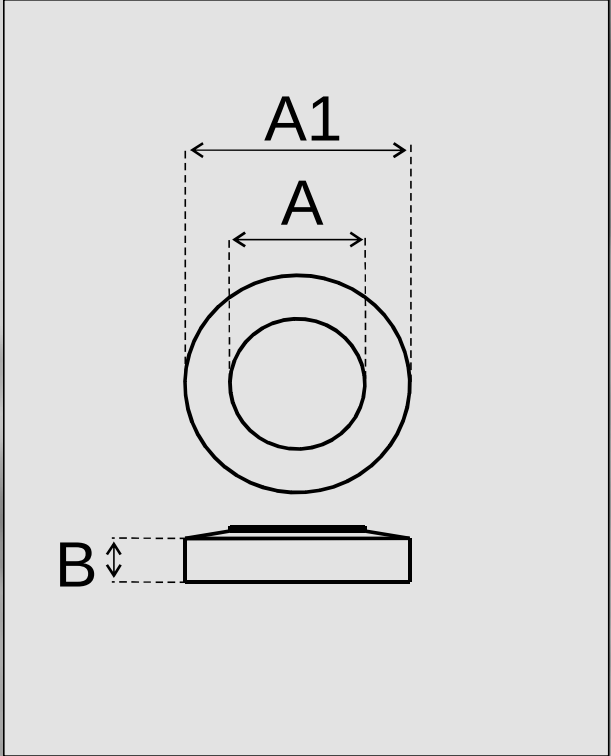

ЗАГЛУШКА СО ВСТАВКОЙ




A / A1	B	C
115/215	50	160
150/250	50	160
200/300	50	160
250/350	50	160
300/400	50	160

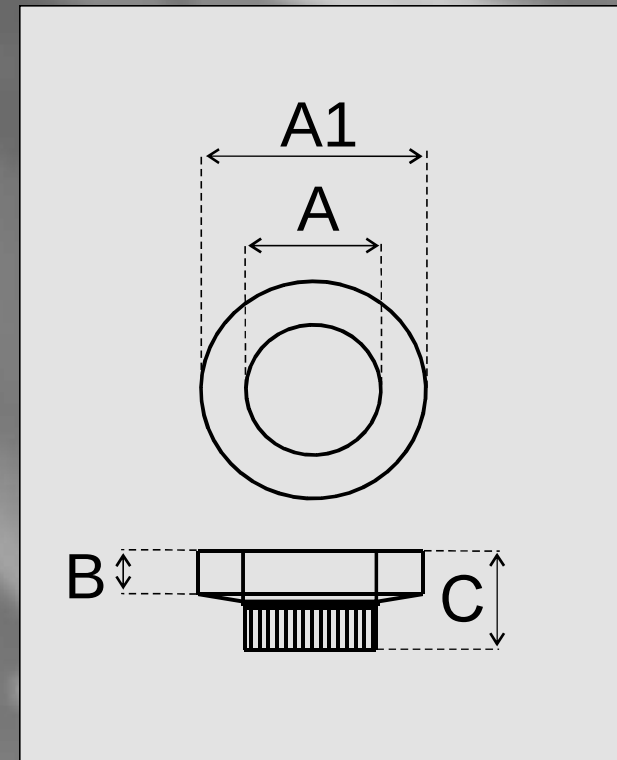


КОНДЕНСАТО- СБОРНИК




A	B
115	60
150	60
200	60
250	60
300	60






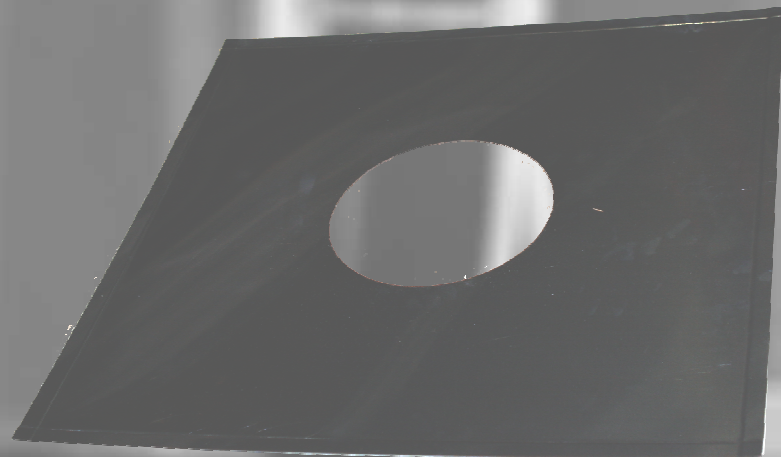


ФЛАНЕЦ


A	B
115 - 150	250
200 - 300	500
350 - 400	650

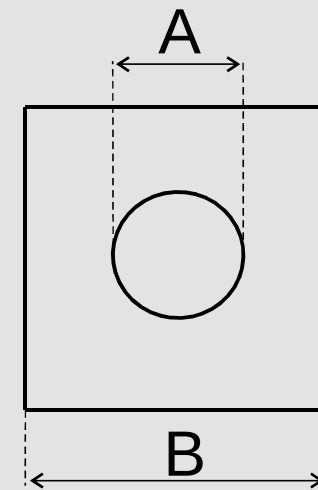

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

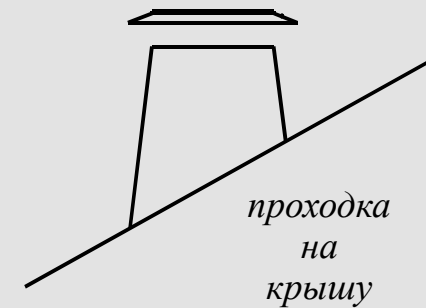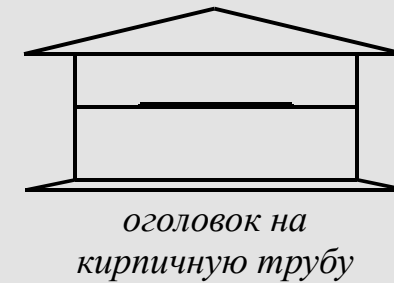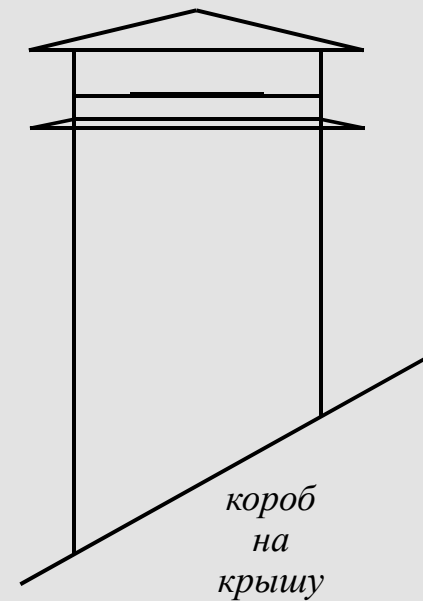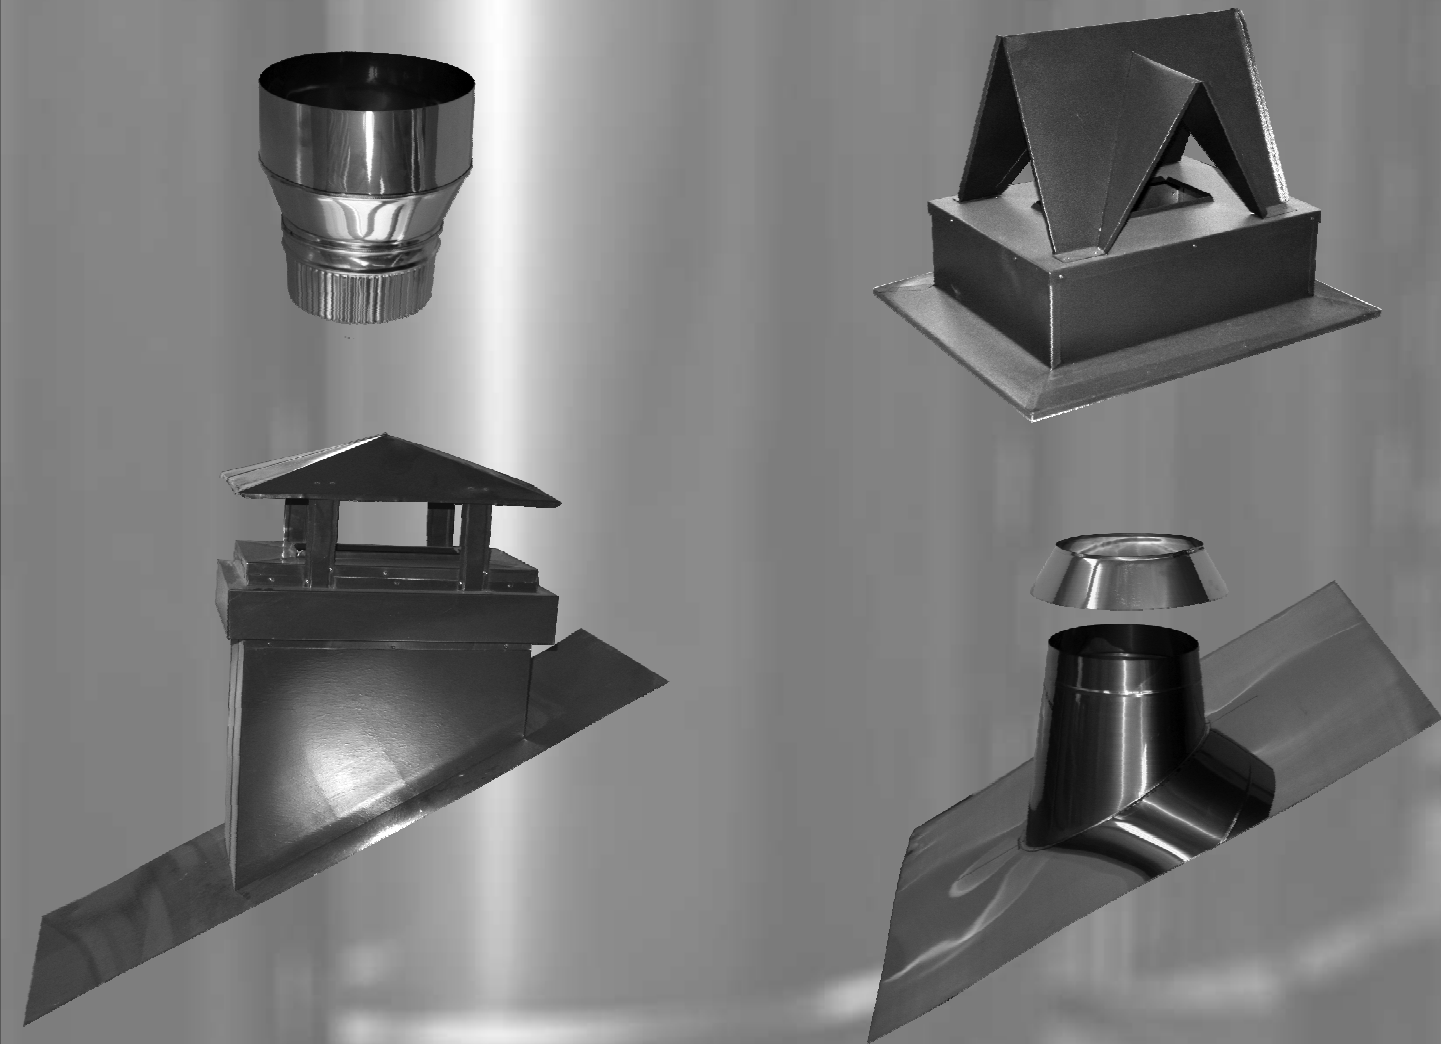

Примерная схема дымохода по-элементам

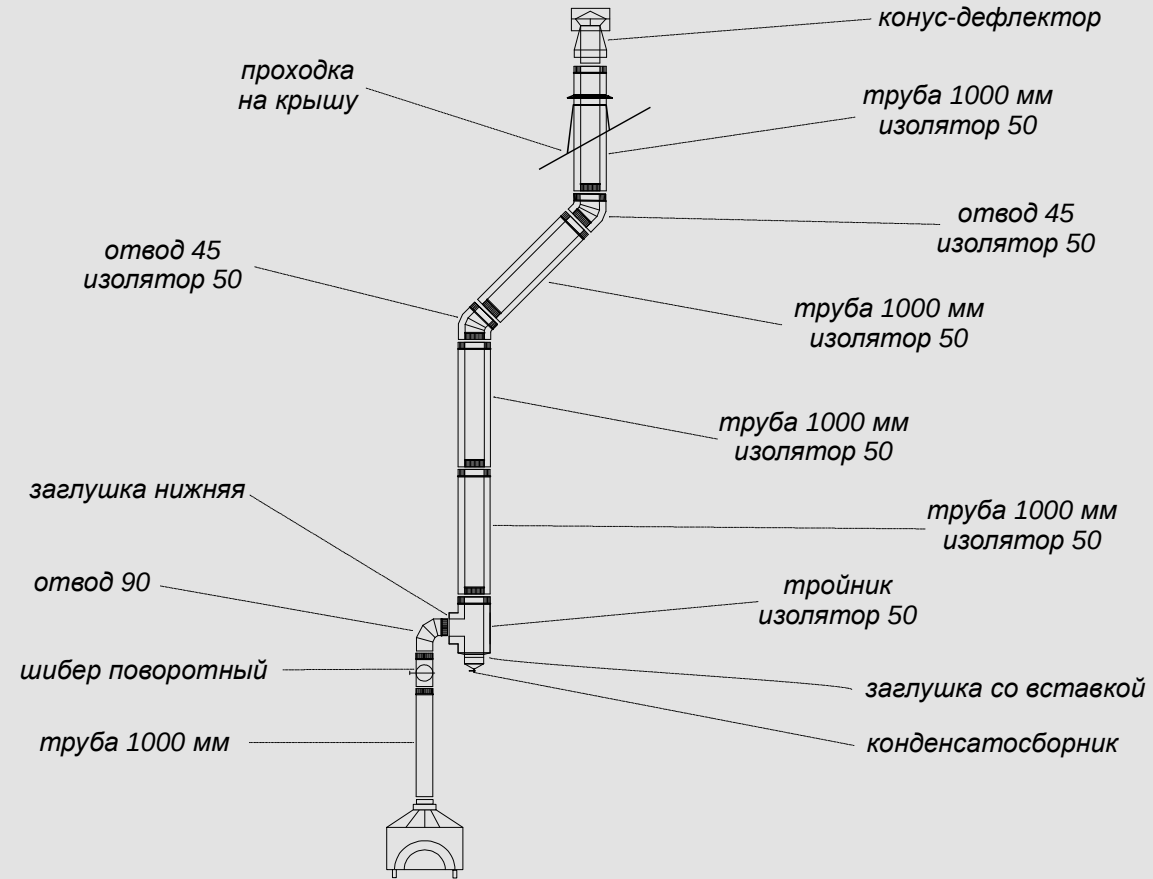

ООО "Петролюкс"
197348, г.Санкт-Петербург, ул.Генерала Хрулева, д.8
(812) 331-87-82 331-87-85 331-87-86
www.truba-spb.ru info@truba-spb.ru